


Руководство пользователя

SJCAM SJ360+

Схема продукта

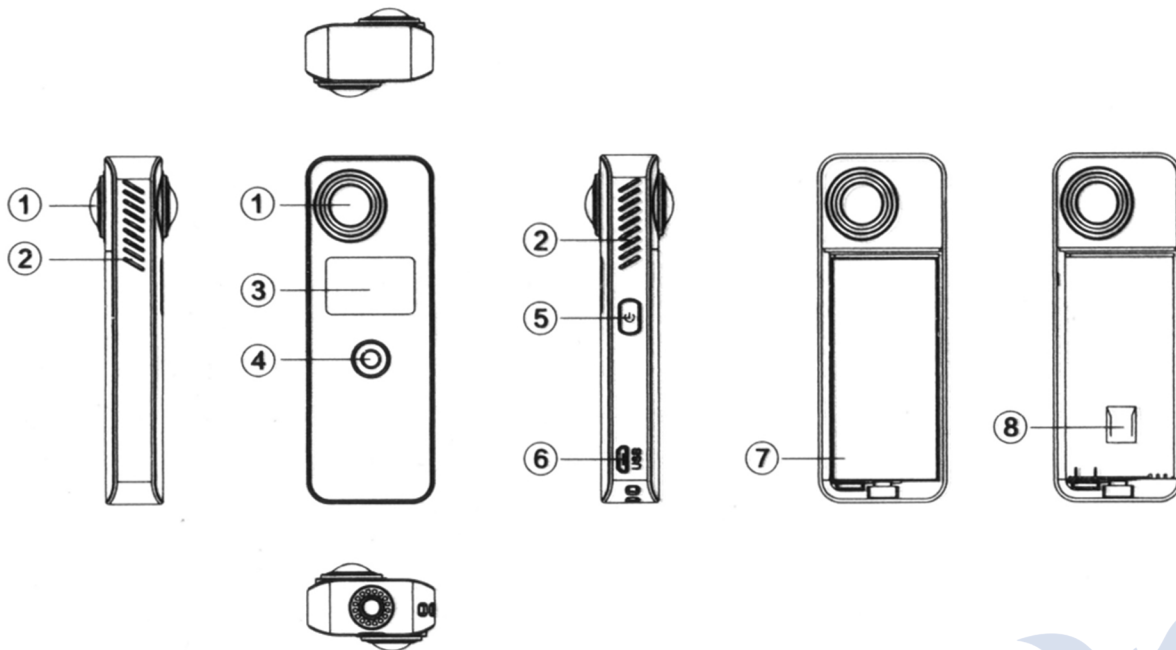


① Объектив, ② Охлаждающие отверстия, ③ Дисплей, ④ Кнопка подтверждения, ⑤ Кнопка питания / режима, ⑥ Интерфейс USB, ⑦ Батарея, ⑧ Слот для карт TF


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Включение и выключение питания камеры: (РИСУНОК 1)

нажмите и удерживайте кнопку включения питания 3-5 секунд, чтобы включить питание.

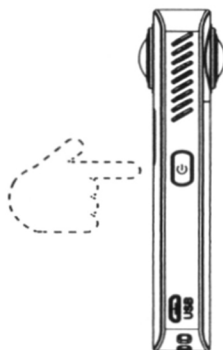

(РИСУНОК 1)

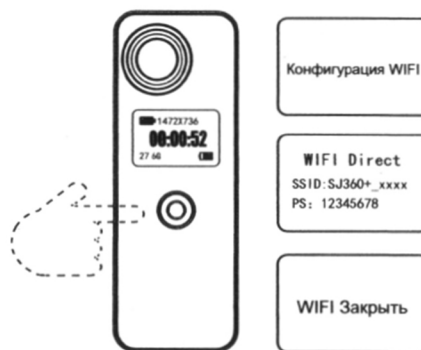

(РИСУНОК 2)

Подключение Wi-Fi: (рисунок 2)

В режиме предварительного просмотра нажмите клавишу Enter, чтобы активировать функцию WIFI, имя WIFI для SJ360 +,

Пароль WIFI - 12345678; WIFI активирован, нажмите и удерживайте клавишу Enter для выхода из WIFI.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА:


Нажмите кнопку питания для переключения режима

Запись / фотосъемка: (рисунок 3)


нажмите кнопку Enter чтобы начать, остановить запись или режим фотосъемки

Настройка WIFI: (рисунок 4)


Нажмите кнопку питания, чтобы ввести параметр WIFI, нажмите клавишу Enter, чтобы ввести настройки WIFI

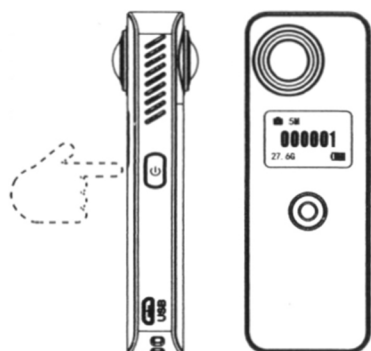

(РИСУНОК 3)

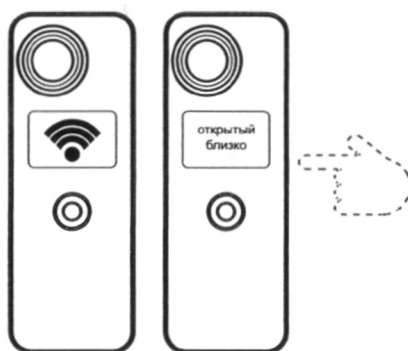

(РИСУНОК 4)

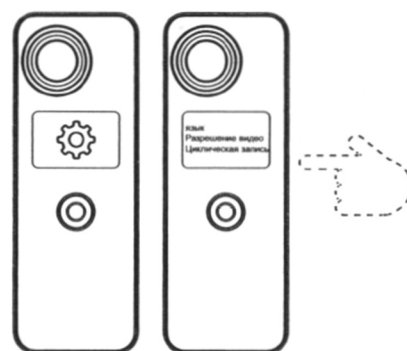

(РИСУНОК 5)

Настройка меню: (Рисунок 5)

Нажмите кнопку питания для входа в меню, нажмите клавишу ввода, чтобы войти в режим меню; в режиме меню нажмите кнопку питания, чтобы перейти к следующим пунктам, нажмите клавишу ввода, чтобы выйти из меню настроек.

Мобильное приложение

1. Скачайте мобильное приложение

Вы можете скачать приложение из Apple App Store, версию для Android на Google Play, затем найти «SJCAM360» или сканировать двумерный код в SJCAM APP.



iOS



android

2. Мобильное приложение для подключения камеры

Откройте точку доступа Wi-Fi на камере и введите имя и пароль точки доступа Wi-Fi. (Имя WIFI SJCAM360 + XXXX) Подключите камеру к интерфейсу приложения в приложении.

3. В приложении вы можете управлять камерой для изменения настроек. Съемка видео и фото может выполняться в приложении, а также вы можете просматривать или обмениваться файлами в альбоме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДЕТАЛИ

- Дисплей: экран с диагональю 0,96 дюйма
- Датчик изображения X2: OV4689
- Объектив X2: 360 ° по вертикали и горизонтали
- Разрешение видео: 1920X960 @ 30 кадров в секунду
- Разрешение фотографий: 5M
- Формат видео: MP4
- Формат фотографий: JPG
- Формат хранения: микро SD до 128 ГБ
- Тип батареи: 1700 мАч Съёмная батарея
- Срок службы батареи: 1080P около 130 минут
- Режим отображения приложения: квадратный режим, сферический, полусферный режим, режим внутреннего кольца, режим звонка, два режима разделения, режим панорама 360, режим VR
- Размеры: 109X40X27.4
- Время зарядки: 2,5 — 3 часа
- Болт крепления: международный английский стандарт резьбы 1/4
- WIFI: 802.11b / g / n, 2.4G
- Вес: 85 г
- Рабочая температура: -10 °C ~ +55 °C
- Температура хранения: -20 °C ~ +70 °C
- Относительная влажность: 35%
- Пульт дистанционного управления с дистанционным управлением 2.4G (дополнительно)
- Индикатор: синие рабочие огни, зеленые огни WIFI, красные боковые фонари
- Mitou: встроенный
- Расстояние до Wi-Fi: 10 м

Чтобы получить поддержку после продажи, обращайтесь в службу поддержки SJCAM

Вы также можете посетить веб-сайт послепродажного обслуживания SJCAM www.support.sjcamhd.com или позвонить по телефону SJCAM:

+086-0755-28314339

Производитель: Shenzhen Hongfeng Century Technology Co., Ltd

Адресс: Longgang District, Shenzhen Sakata Street Snow Science and Technology Park all the way on the 2nd floor, Building C, 3rd Floor